

S350B

Specificaties

Machine:	Schrob,- zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	S350B
Werkbreedte:	35 cm
Dweilbreedte:	44 cm
Inhoud schoon watertank:	10 liter
Inhoud vuil watertank:	10 liter
Type borstel:	Schijf (1)
Maximale borsteldruk:	20 kg
Krachtbron:	accu 12V
Lader:	Intern
Theoretische capaciteit:	1050 m ² /h
Actieradius:	1 uur
Geluidsniveau:	<70 dB(A)
Afmetingen:	68,2 x 44 x 101,8 cm
Gewicht incl. batterij:	77 kg



GEBRUIK VAN DE MACHINE




Vul de schoon watertank met water en Metech vloerreiniger. let op watertemperatuur max 50 graden!



Zet de waterkraan open, deze zit aan de voorkant onder de tank

Stel het bedieningspaneel in op de juiste positie. De linkse hendel is voor het verstellen, en de rechtse voor het bedienen van de dweilmond.

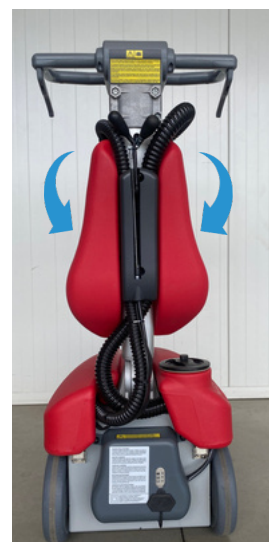

De functies zijn te bedienen vanaf het bedieningspaneel, als het groene lampje brand is de functie ingeschakeld. Activeer de gekozen functie door de beide handvatten naar boven te bewegen.

De capaciteit van de batterij wordt aangegeven door het cijfer in het display. 4 is het maximum en zal aftellen naar 0. De accu moet dan worden opgeladen.

Het is mogelijk om de zuigmotor uit te schakelen en alleen te schrobben. Dit bijv. als de vloer erg vervuild is.



REINIGEN VAN DE MACHINE



Verwijder de vuilwatertank van de machine, leeg deze en spoel deze uit. Indien nodig reinig ook de vlotter.



Hef de dweilmond en maak deze schoon, controleer hierbij ook de ingang van de zuigmond op vervuiling en verwijder deze.



Haal de borstel onder de machine vandaan en verwijder vervuiling en maak zo nodig de onderkant van het schrobdek schoon. Let op! verwijder hiervoor eerst de schoon watertank zodat deze niet kan leeg lopen.

NA HET WERK

Reinig de machine zoals hiernaast vermeld. Bij langere termijn van stilstand is ons advies: -Leeg de beide watertanks en reinig deze -Hef de dweilmond -Laad de machine altijd op voordat je deze weg zet. En laad de accu regelmatig bij, deze loopt langzaam leeg. Brand het groene lampje? dan is de accu helemaal vol. Onderbreek een lading nooit dit is slecht voor de accu.



Het uit elkaar halen van de machine is een eenvoudige handeling. Verwijder de vuilwatertank, klik de watertoevoerslang los van de schoonwatertank en verwijder de tank.



De machine is makkelijk te vervoeren als hij 'ingeklapt' is.

Verwijder hiervoor de vuilwatertank en kantel het bedieningspaneel.

PROBLEEM OPLOSSEN

- *De machine gaat niet aan:*
Controleer of de accu geladen is; Controleer of de stekkers op de accu juist aangesloten zitten.
- *De machine geeft geen water:*
Controleer of de waterkraan op staat; Controleer of de watertoevoerslang schoon is en in de machine geklikt zit; Controleer of er voldoende water in de schoonwatertank zit
- *De machine laat strepen achter:*
Controleer de dweilmond op vervuiling; Controleer de zuigslang op vervuiling; Controleer de conditie en staat van de dweilrubber indien nodig draai deze om; Controleer of de slangen juist zijn aangesloten op de vuilwatertank
- Geeft de machine een storingscode of werkt deze niet naar behoren na het controleren van bovenstaande bel met de service afdeling van Metech Sweepers & Scrubbers BV 0342-414 361

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers BV
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.metech.nl
info@metech.nl