

VR1500HD

MEIJER®

SPECIFICATIES

Machine:	Veeg-, zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	VR1500HD
Werkbreedte vd hoofdborstel:	90 cm
Werkbreedte incl. 1 zijborstel:	116 cm
Werkbreedte incl. 2 zijborstels:	144 cm
Inhoud vuilbak:	180 liter
Max. dumphoogte:	143 cm
Krachtbron:	Accu 24V
Lader:	Extern
Autonomie:	3 - 4,5 uur
Maximale snelheid:	8 km/u
Theoretische capaciteit:	11.500 m ² /h
Filter type:	Doekenfilter
Filter oppervlak:	11 m ²
Geluidsniveau:	82,5 d(B)
Afmetingen:	178 x 126 x 150 cm
Gewicht incl. batterijen:	1050 kg



- Controleer elke 4 weken de conditie van de accu's en vul deze zo-nodig bij met demiwater
- Onderbreek nooit het laadproces dit is slecht voor de conditie van de accu's en vermindert de capaciteit

GEBRUIK VAN DE MACHINE



Zet de machine aan



Laat de hoofdborstel zakken, en zet deze aan.




Laat de zijborstels zakken en zet deze en de afzuiging aan. De afzuiging zorgt ervoor dat het stof wordt afgezogen.




Bedien de vuilflap onder het rijden zo nu en dan op- en neer. Grotere stukken vuil worden dan doorgelaten naar de borstel zodat deze ook opgeveegd kunnen worden.



Kies de rijrichting en bedien het gaspedaal.

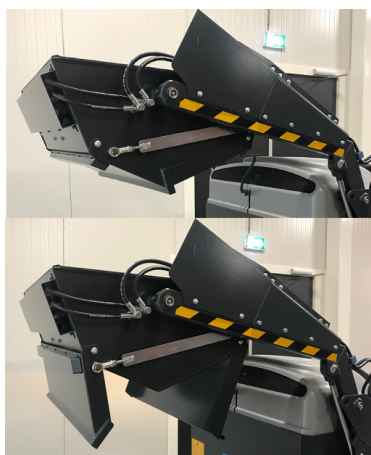

Bedien voor het heffen en ledigen van de vuilbak altijd de 2 ronde knoppen van de hydrauliek. Gebruik daarna de hendels voor het heffen of het ledigen van de vuilbak. Leeg deze altijd na gebruik!

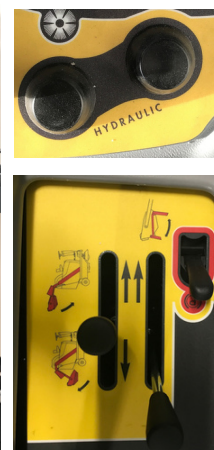

REINIGEN VAN DE MACHINE



Leeg na elke beurt de vuilbak. Schud eerst het filter een aantal seconden (15-20) zodat deze schoon is. Bij het jaarlijkse onderhoud wordt deze grondig gereinigd.



Zet de hoofd- en zijborstels na elk gebruik weer omhoog. Zodat schade aan de borstels voorkomen wordt.

De buitenkant van de machine mag gereinigd worden met een natte doek.

Controleer de borstels en verwijder zo nodig het vuil wat er in zit gewikkeld

Het doeken filter kan uit de machine gehaald worden om gereinigd te worden. Deze kan afgespoeld worden met de tuinslang. Het filter goed laten drogen voor deze weer terug te plaatsen.

Let op: Tijdens het schudden van de filters afzuiging uit

PROBLEEM OPLOSSEN

- De machine gaat niet aan: Controleer of de accukabel juist is aangesloten, controleer de positie van het con- tactslot, controleer of de accu's goed geladen zijn.
 - De machine veegt niet: Controleer de positie van de hoofd-, en zijborstels, controleer de conditie van de borstels en verwijder eventueel aanwezig vuil, controleer de positie van de vuilklep.
 - De machine stuift tijdens het vegen: Controleer of de afzuiging aan staat, controleer de conditie van de rubbers, controleer en reinig zo nodig het filter.
 - De machine laat vuil liggen tijdens het vegen: Controleer de conditie van de borstels en verwijder zo nodig vuil, controleer de conditie van de rubbers.
- Werkt de machine niet naar behoren na het controleren van bovenstaande? Bel met de service afdeling van Metech Sweepers & Scrubbers BV
0342-414 361

NA HET WERK



Zet de machine altijd aan de lader en zeker als de accu bijna leeg is. Vul de accu's regelmatig bij met gedemineraliseerd water.

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers BV
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.motech.nl
info@motech.nl