

VR1300HD

Machine:	Veeg,-zuigmachine
Merk:	Meijer
Type:	VR1300HD
Werkbreedte vd hoofdborstel:	80 cm
Werkbreedte incl. 1 zijborstel:	105 cm
Werkbreedte incl. 2 zijborstels:	130 cm
Inhoud vuilbak:	115 liter
Max. dumphoogte:	145 cm
Krachtbron:	Accu 24V
Lader:	Extern
Autonomie:	3-4,5 uur
Maximale snelheid:	7,5 km/u
Theoretische capaciteit:	9.700 m ² /h
Filter type:	Buizenfilter (8)
Filter oppervlak:	7 m ²
Geluidsniveau:	83 dB (A)
Afmetingen:	157 x 101 x 130 cm
Gewicht incl. batterijen:	448 kg



- Controleer elke 4 weken de conditie van de accu's en vul deze zo-nodig bij met demiwater.
- Onderbreek nooit het laadproces dit is slecht voor de conditie van de accu's en verminder de capaciteit.

GEBRUIK VAN DE MACHINE



Zet de machine aan en kies de juiste rijrichting



Laat de zij-borstels zakken.



Laat de hoofdborstel zakken. Zet de machine altijd weg met geheven hoofd- en zijborstels.



Bedien het gaspedaal. In een bocht houdt de machine automatisch in door zachter te gaan rijden.



Bij het loslaten van het gaspedaal stopt de machine automatisch. Voor direct stoppen bedien het rempedaal of voor een algehele onderbreking van de machine bedien de noodstop LH van de bestuurder



Bedien af en toe de vuilflap zodat restanten die voor de flap blijven liggen opgeveegd kunnen worden.



Leeg na elk gebruik de vuilbak. Dit doe je door de rode knop rechts op het bedieningspaneel en 1 van de zwarte knoppen links te activeren. Max. storthoogte 145 cm.

REINIGEN VAN DE MACHINE



Hef de hoofd- en zijborstels en controleer deze op evt. vervuiling die om de borstels zijn gewikkeld.



Schud na elk gebruik, voor het legen van de vuilbak, de filters. Bij de grondig reiniging, verwijder het filter uit de machine en spoel deze af met water (niet met hogedruk). Voor het terugplaatsen laat het filter goed drogen!




Leeg de vuilbak na elk gebruik en zeker als de machine langere tijd niet gebruikt wordt.

NA HET WERK



Hef de hoofd- en zijborstels en controleer deze op evt. vervuiling die om de borstels zijn heen gewikkeld.

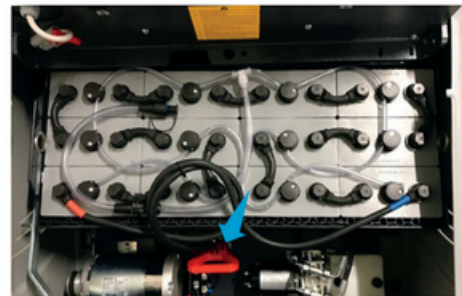

Controleer elke 4 weken de conditie van de accu's. Als de witte 'puntjes' niet meer goed zichtbaar zijn is het nodig deze bij te vullen met demiwater. Onderbreek nooit het laad-proces dit is slecht voor de accu's en vermindert de levensduur.

Let op: Tijdens het schudden van de filters afzuiging uit

PROBLEEM OPLOSSEN

- **De machine gaat niet aan:**
Controleer of de stekkers van de machine juist zijn aangesloten; Controleer of de accu's juist geladen zijn.
- **De machine veegt niet / laat delen liggen:**
Controleer de stand van de borstels; Controleer de borstels op vervuiling; Controleer de stand van de 'vuilflap'; Controleer de vuilbak en leeg deze zo nodig.
- **De borstels draaien niet:**
Controleer of de accu's juist geladen zijn; Controleer de hoofdborstel op vervuiling; Controleer de zekering (achter de kap voorop de machine (grijs))
- **De machine stuift tijdens het vegen:**
Controleer of de afzuiging aan staat; Controleer de stand van de rubbers, deze moeten afsluiten op de grond. Stel zo nodig af.

Werkt de machine niet naar behoren na het controleren van bovenstaande? Bel met de service afdeling van Metech Sweepers & Scrubbers BV
0342-414 361

UW LEVERANCIER



Metech Sweepers & Scrubbers BV
De Landweer 2
3771 LN Barneveld
0342-414 361
www.metech.nl
info@metech.nl